


ALUTRUSS TRILOCK 6082-5000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

Art.-Nr.: 60302368

GTIN: 4026397323887

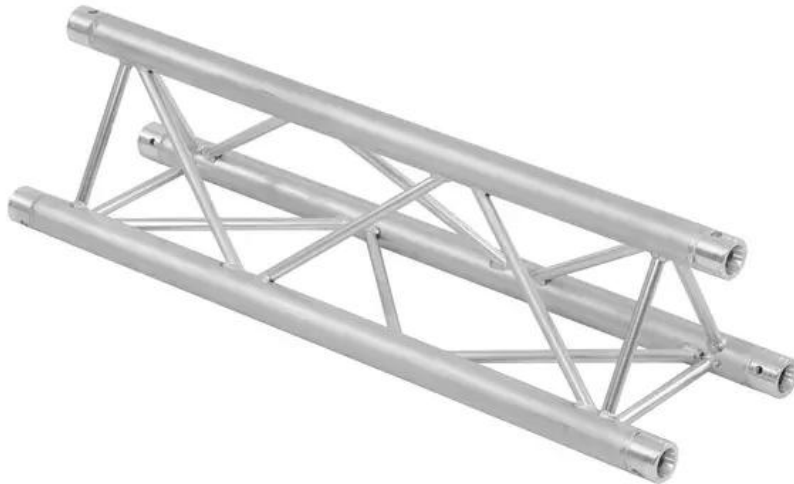

Listenpreis: 546.21 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

TRILOCK 6082 3-Punkt Traversensystem

Beim TRILOCK 6082 handelt es sich um ein 3-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über drei konische Verbinder, Zapfen und Splinte verbunden wird. Beim TRILOCK 6082 wird die feste Legierung EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6) für hohe Belastbarkeit verwendet. Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau.

Die drei Gurtrohre sind aus 50 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und geben diesem System ein hervorragendes Gewichts-Belastbarkeitsverhältnis. Die Streben haben einen Durchmesser von 16 mm bei 2 mm Wandstärke und lassen viel Spiel zum Einhängen von Couplern, Haken und Schellen. Mit Außenmaßen von 290 mm bzw. 257 mm handelt es sich um ein stabiles Traversensystem für höhere Lasten und längere Haltbarkeit.

Dieses Traversensystem ist in erster Linie für die intensive Nutzung im Bühnenbau, Messebau, in der Veranstaltungstechnik, aber auch für permanente Installationen bei Diskotheken- und Theatereinrichtungen konzipiert. Seine polierte Oberfläche macht dieses Universalsystem zu einem echten Hingucker. Durch sein umfangreiches Sortiment an Standard-Systemlängen, Ecken, Kreisen und Zubehör ist dieses System höchst vielseitig und bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Produktion dieses Traversensystems wird vom TÜV überwacht. Die Lasttabelle als Berechnungsgrundlage kann vor dem Kauf im Internet heruntergeladen werden!

Logistic

EAN / GTIN: 4026397323887

Gewicht: 21,60 kg

Länge: 5,00 m

Breite: 0,33 m

Höhe: 0,28 m

Sperrgut

Features:

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Passend für Trilock 6082
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Material:	Aluminium
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 500 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	19,20 kg

Lieferumfang:

- 1 x Traverse
- 1 x Verbinderset