




80710345 OMNITRONIC CSQ-5 Deckeneinbaus. Quadrat

- 5" Lautsprecher
- Zweiwege-System
- 100 V Trafo mit 2,5/5/10 W Lautstärke-Presets
- Für Beschallungsanlagen in Verkaufsräumen, Schulen, Hotels etc.

Eingangsspannung: 100 V
 Lautsprecher: 5" + 0,5"
 Nennleistung Transformator: 2,5/5/10 W RMS
 Nennleistung Lautsprecher: 7,5/15/30 W RMS
 Empfindlichkeit: 89 dB, ±3 dB (1 W, 1 m)
 Impedanz: 8 Ohm
 Frequenzbereich: 90 Hz - 20 kHz
 Maße (H x B x T): 220 x 220 x 95 mm
 Montageausschnitt: 190 x 190 mm
 Gewicht: 1,7 kg

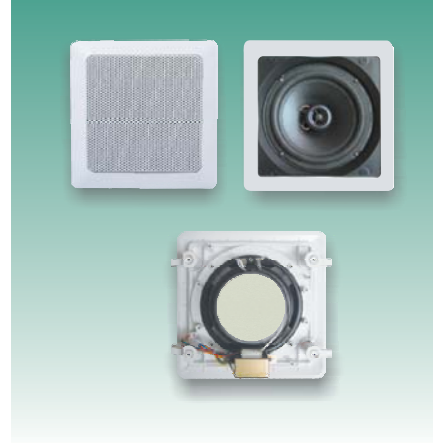

80710345 OMNITRONIC CSQ-5 ceiling speaker square

- 5" loudspeaker
- Two way system
- 100 V transformer with 2.5/5/10 W volume-presets
- For amplifying systems in sales areas, schools, hotels etc.

Input Voltage: 100 V
 Speakers: 5" + 0.5"
 Rated power transformer: 2.5/5/10 W RMS
 Rated power speaker: 7,5/15/30 W RMS
 Sensitivity (1 W/m): 89 dB, ±3 dB
 Impedance: 8 Ohms
 Frequency range: 90 Hz - 20 kHz
 Dimensions (H x W x D): 220 x 220 x 95 mm
 Mounting cutout: 190 x 190 mm
 Weight: 1.7 kg

