



MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	RX7s
Kolbenform	T25 [T 25mm]
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	p45 [Horizontal +/-45°]
Lebensdauer 5%	9000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 10%	13000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 20%	15000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 50%	16000 hr
Ausfallrate	

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830 [CCT of 3000K]
Farbwiedergabeindex	88 Ra8
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Gemessene Farbtemperatur	2985 K
Lampenlichtstrom	13250 Lm
EM	
Lampenlichtausbeute	91 Lm/W
EM	
Lichtausbeute System	78 Lm/W
EL	
Restlichtstrom 2000h	90 %
Restlichtstrom 5000h	85 %
Restlichtstrom 10000h	75 %
Farbkordinate X	0.431 -
Farbkordinate Y	0.390 -

• Elektrische Kenndaten

Systemleistung EM	165 W
Systemleistung EL	170 W
Lampenleistung	150 W
Lampenleistung EM	150.0 W
25°C, nominal	
Lampen-Nennleistung	145.0 W
EM 25°C	
Lampenspannung	96 V
Lampenstrom EM	1.8 A
Zündzeit	30 (max) s
Anlaufzeit (90% Lichtleistung)	3 (max) min
Wiederzündzeit	15 (max) min
[min]	
Dimmbar	Nein [Nein]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A+
Quecksilbergehalt	10.23 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	161 kWh

• UV-Abstrahlung

PET (NIOSH)	333 h.klx
Schadensfaktor	0.14 -

• Anforderungen Leuchtenentwicklung

Quetschungstemperatur	300 (max) C
Kolbentemperatur	650 (max) C

PHILIPS

• Produktabmessungen

Referenzlänge A	132.0 mm
Einschublänge B	135.4 (max) mm
Gesamtlänge C	137.43 (max) mm
Durchmesser D	25 (max) mm
Lichtschwerpunkt (LCL)	66 mm
Bogenlänge O	10 mm
Lichtschwerpunkt (LCL) [inch]	2.59375 in
Gesamtlänge C [inch]	5.4375 (max) in
Durchmesser D [inch]	0.875 in

• Produktdaten

Bestellnummer	197849 15
Produktcode	871150019784915



Produktname	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Bestellbezeichnung	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500197849
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500197856
12 NC	928083605133
ILCOS-Code	MD/UB-150/830-H-RX7s-25/135.4
Nettogewicht pro Stück	0.030 kg

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)
- Bei einem Lampenplatzter muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können.

Abmessungsskizzen

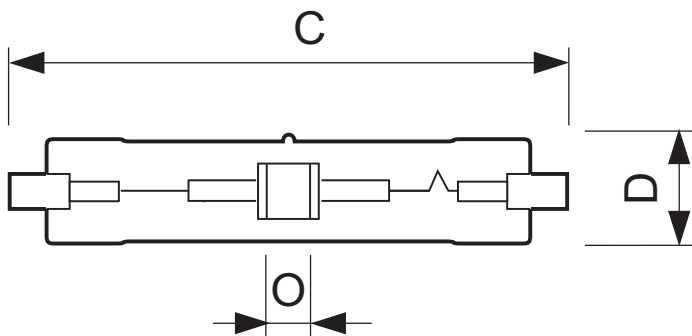


RX7s

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 150W/830 RX7s	137.43	25	-	10	-

Photometrische Daten

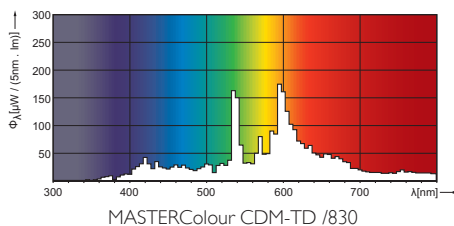



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2014, Juli 5
Änderungen vorbehalten